

UZAICINĀJUMS
**iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Cenu aptaujā „Ielas
kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12 Jelgavā”, ID
Nr.JŪ/JD/2014/07**

1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks un noformēšana

- 1.1. Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „JELGAVAS ŪDENS” Jelgavā, Ūdensvada ielā 4, LV-3001 līdz 2014.gada 28.augustam plkst.10:00
- 1.2. Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.1 – Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa). Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

2. Pasūtītāja kontaktpersona

- 2.1. SIA „JELGAVAS ŪDENS”
RTND vadītājas vietniece Tatjana Valtere
tel.63007106, 26568334; e-pasts: tatjana.valtere@ju.lv

3. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts

- 3.1. Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu būvniecība Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā un nodošana ekspluatācijā saskaņā ar finanšu piedāvājumu atbilstoši cenu aptaujas dokumentācijai (pielikums Nr.1), Tehnisko specifikāciju (pielikumā Nr.2), Būvdarbu robežu shēmu (pielikumā Nr.3), Tehnisko projektu (pielikumā Nr.4) un Būvdarbu līgumu (pielikumā Nr.5).

4. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- 4.1. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums saskaņā ar pievienoto veidlapu (pielikums Nr.1);
- 4.2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
- 4.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija;
- 4.4. Pretendenta Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija un darba pieredzi apliecinotā CV;
- 4.5. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma parakstījušās personas pilnvara, ja šī persona atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra ziņām.

5. Piedāvājuma cena un valūta

- 5.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai, tehnisko specifikāciju un tehniskā projekta prasībām. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu veikšanu.

6. Līguma izpildes termiņš

- 6.1. Līguma izpildes termiņš – līdz 2014.gada 15.decembrim.

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- 7.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji: no piedāvājumiem, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu (Izmaksas kopā bez PVN).
- 7.2. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.

Pielikumā:
1. Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa uz 3 lp.
2. Tehniskā specifikācija uz 4 lp.
3. Būvdarbu robežu shēma uz 1 lp.
4. Tehniskais projekts 34 lp.
5. Līguma veidne 5 lp.

PRETENDENTA

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties cenu aptaujā „Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/JD/2014/07;
2. Atzīst savu piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam (90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
3. Apliecinā, ka:
 - 3.1. ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
 - 3.2. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērstīs uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam būs likvidēts;
 - 3.3. nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;
 - 3.4. ir vairāk kā 2 (divu) gadu pieredze līdzīgu darbu veikšanā;
 - 3.5. tehniskās specifikācijas ir izprastas un pakalpojumi tiks izpildīti pilnā apjomā, uzņemoties pilnu atbildību par LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu darbu izpildes laikā;
 - 3.6. piedāvātie pakalpojumi pilnībā atbilst tehniskajām specifikācijām;
 - 3.7. pakalpojumi tiks izpildīti noteiktajos termiņos;
 - 3.8. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājums netiks grozīts;
 - 3.9. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
 - 3.10. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi un nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā.

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā piedāvājuma iesniegšanu apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt uzaicinājumā paredzēto darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu:

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Viennības cena		Kopā EUR	Piezīmes
			Daudzums	EUR		
Kanalizācija (magistrālie tīkli un pievadi līdz ielas sarkanai linijai)						
1	PP sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø200 mm, izbūve	m	123,00			
2	PP sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, Ø160 mm, izbūve	m	29,00			
3	Aizsargčaulas akas sienā DN200 montāža	gab.	1,00			
4	Sadzīves kanalizācijas atzaru aka CSL 560/500 ar PE monolītu gludsienu telekopisku cauruli DN/OD500 mm, ar keta rāmi un vāku 40t, montāža	kompl.	6,00			
5	Signāstabiņi caurules gala atzīmēšanai	gab.	5,00			
6	Uzmavas noslēgtapa ar gumijas blīvi D200, montāža	gab.	1,00			
7	Uzmavas noslēgtapa ar gumijas blīvi D160, montāža	gab.	4,00			
Rakšanas darbu apjomī KI (magistrālie tīkli un pievadi līdz ielas sarkanai linijai)						
8	Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu ūdensvadu, d32	vietas	5,00			
9	Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu gāzes vadu, d63	vietas	4,00			
10	Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu komunikācijām	vietas	4,00			
11	Esošo kabeļu komunikāciju atšuriēšana	vietas	4,00			
12	Hidraulisko vairogu uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai (izmantojani pie tranšeju dziluma >2,0 m)	kompl.	1,00			
13	Esošo kabeļu un caurulīvadu nostiprināšana un aizsardzība uz blīvniecības laiku, šķērsošanās vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un lekarot pār būvbedri pārliktā sījā	kompl.	1,00			
14	Pieslēgums pie esošas kanalizācijas akas	vietas	1,00			
15	Atslēdzamas,demonīcējamas drenāžas caurules, akas, veidgabali	vietas	2,00			
16	TV inspekcija sadzīves kanalizācijas caurulīvadam	m	123,00			
17	Pārbaude uz infiltrāciju sadzīves kanalizācijas caurulīvadam	m	123,00			
18	Tranšeju un būvbedres rakšana, ietverot grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedres aizbēršanu, kā grunts nobīvēšanu pa slānjiem un ar to saistītie darbi	m ³	258,40			
19	Liekās izraktās grunts transportsēšana uz atbērti (atbērtini nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs abilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atlāktoti izmantot, piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros	m ³	258,40			
20	Tranšejas aizbēršana ar pievestu gruntu	m ³	152,95			
21	Smitks pamatnes īerikošana zem caurulīvadiem, skatakām un apbēuma veidošana virs caurulīvadiem, ietverot nobīvēšanu	m ³	45,60			
22	Grants ceļa seguma demontāža	m ²	142,00			
23	Grants ceļa seguma atjaunošana	m ²	142,00			
24	Dolomīta šķembu maišījums (h = 5 cm; frakcija 5-20 mm)grants seguma konstrukcijai	m ³	7,10			

25	Dolomīta šķembu maisijums (h = 2,5 cm; frakcija 20-40 mm) grants seguma konstrukcijai	m ³	35,50		
26	Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (Melnzemes slāņa biezums 10 cm)	m ³	16,40		
27	Teritorijas labiekārtošana (zālēna atjaunošana tādā stāvoklī kā bija pirms projekta izstrādes)	m ²	164,00		
28	Šķembas teritorijas labiekārtošanai pretī Ķeguma ielas 12 mājai(Šķembu slāņa biezums 10 cm)	m ³	0,85		
29	Šķembas teritorijas labiekārtošanai pretī Ķeguma ielas 12 mājai (šķembu atjaunošana tādā stāvoklī kā bija pirms projekta izstrādes)	m ²	8,50		

Izmaksas kopā bez PVN

PVN 21 %

Kopā ar PVN 21%

Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbi un materiāli, kuri nepieciešami lai realizētu tehniskā projekta risinājumus atbilstoši tehniskā projekta risinājumu un iepirkuma tehnisko specifikāciju prasībām.

Nosaukums:	
Adrese:	
Reģistrācijas Nr.:	
Tālrunis:	
Fakss:	
E-pasts:	
Kontaktpersona:	
Maksājumu rekvīžīti:	
Banka, kods:	
Konts:	

Pretendentu vadītāja paraksts:	
Vārds, uzvārds:	
Amats:	

Z.V.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Cenu aptaujai " Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12,
Jelgavā "**
ID Nr. JŪ/JD/2014/07

1. Veicamo darbu apraksts

Objekts – Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā.

Paredzēta jauna ielas sadzīves kanalizācijas tīkla izbūve Ķeguma ielā posmā no esošās kanalizācijas akas Sila ielā līdz zemes īpašumam Ķeguma iela 6 atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam (Pielikums Nr. 4) un šo tehnisko specifikāciju prasībām būvdarbu veikšanas zonas robežās (Pielikums Nr.3).

Paredzēts izveidot 4 jaunus pieslēgumus ielas kanalizācijas tīklam.

Paredzēts izbūvēt:

- Kanalizācijas ielas vads dn 200 mm – 123 m
- Kanalizācijas pievadi no ielas vada līdz zemes īpašumu robežām dn 160 mm – 29 m.
- Pievada izbūvi no īpašumu robežas līdz ēkai veic zemes īpašuma īpašnieks.

Būvdarbu zonas robežas ir norādītas Tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.3.

Pēc Kanalizācijas sistēmas izbūves jāveic tās CCTV inspekcija. Darbi veicami atbilstoši šo tehnisko specifikāciju prasībām.

Tāpat darbu apjomos ir paredzēta pilnīga grunts nomaiņa tranšejā, segumu atjaunošana un labiekārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas.

Precīzākus tehniskos risinājumus un darbu apjomus skatīt tehniskajā projektā.

Uzņēmēja atbildība ir sagatavot nepieciešamos dokumentus, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā. Izpilddokumentācija jāiesniedz 3 oriģinālos eksemplāros izdrukas formātā un DWG formātā. Darbi skaitās nodoti un pilnībā izpildīti tad, kad tie ir nodoti ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Tāmēs dotie darbu apjomi, norādījumi tāmes sastādīšanai un mērījumu metode.

Pretendentam aizpildot tāmju tabulu un sniedzot piedāvājumu ir jāpārliecinās par visu nepieciešamo darbu un materiālu iekļaušanu piedāvājuma tāmē. Jebkādu papildus pozīciju iekļaušana tāmē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju vai gadījumā, ja pretendentam šķiet, ka kādi darbu apjomi nav iekļauti, tad tie ir jāiekļauj esošajās pozīcijās atsevišķi neizdalot, jo nekādi papildus darbi būvniecības laikā nebūs iespējami un uzvarējušajam pretendentam jārealizē tehniskā projekta risinājumus pilnā apjomā un esošās tāmes ietvaros.

Vienības cena – vienības cenā jāiekļauj visi nepieciešami darbi (t.sk. darba samaksa) un materiāli, lai sekmīgi realizētu tehniskā projekta risinājumus atbilstoši tāmē dotajām pozīcijām.

Jebkādi zemes darbi iekļauti darbu apjomos tikai blīvā formā, cauruļvadiem doti to izbūvējamie metri neievērtējot to atgriezumus, savienojumu elementus vai izmantoto cauruļvadu garumus. Tranšeju rakšana paredzēta ne platāka par 1.5m izmantojot vairogus (vertikāla tranšejas siena).

Segumu atjaunošana tāmēs iekļauta tikai nepieciešamās minimālās tranšejas apjomā (max 1.5m platumā uz inženierkomunikāciju), bet pretendentam jārēķinās, ka būs nepieciešamas atjaunot jebkādus bojājumus, kuri tiks veikti būvniecības laikā, kā arī to apjomu, ja rakšanai tiks izmantotas platākas tranšejas. Šāds risks ir jāuzņemas Pretendentam un šāds darba apjoms pretendentam jāiekļauj jau esošajās tāmes pozīcijās.

Darbu apjomas nav speciāli izdalīts, bet izmaksas jāiekļauj darbi satiksmes organizācijai nepieciešamo darbu atļauju saņemšanai, cauruļvadu tīrišanai, pārbaudēm, atzinumu saņemšana pirms nodošanas ekspluatācijā, nodošana ekspluatācijā un jebkādi citi darbi, kuri tieši vai netieši saistīti ar būvdarbu veikšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā, tādejādi šo darbu izmaksas iekļaujamas esošajās vienības cenās.

Jebkādas iespējamās pretrunas starp tehnisko projektu, saistošo noteikumu un šo tehnisko specifikāciju prasībām jāvērtē un jāņem vērā stingrākās tehniskās prasības, ja vien pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk un šim prasībām ir jābūt iekļautām piedāvājuma vienības cenās.

Būvniecības laikā visi darbu apjomi tiks mērīti, pieņemti un apmaksāti atbilstoši dotajai tāmei un šajā tehniskajā specifikācijā aprakstītajiem pieņēmumiem un prasībām.

Pieņēmumu izmantošana paveikto darbu apjomu mērīšanai, pieņemšanai un apmaksai nekādi neierobežo Pretendentu plānot izmantot citas būvniecības metodes un paņēmienus, bet šādu metožu un paņēmienu izmantošana nedos tiesības pretendēt uz papildus apmaksājamiem paveikto darbu apjomiem. Savukārt, ja izmantojot tāmes pieņēmumus samērīto un paveikto darbu apjoms būs mazāks, tad samaksa tiks veikta par atbilstoši pieņēmumiem aprēķinātajiem un mērītajiem darbu apjomiem.

3. Cauruļvadu pārbaudes.

CCTV cauruļvadu pārbaude

Pirms cauruļvadu pārbaudes cauruļvads jāatbrīvo no tur, iespējams, būvniecības laikā iekļuvušām smiltīm akmeņiem un citiem iespējamajiem piemaisījumiem. Tīrišanas veikšana ir Uzņēmēja atbildība.

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu pārbaude jāveic ar CCTV metodi. Jāizmanto augstas izšķirtspējas kamera ar rotējošu galvu/ lēcu. Savukārt gatavie materiāli - video ieraksti un atskaites, jāsaskaņo Pasūtītājam.

Kamerām un iekārtām, kuras lieto CCTV inspekcijai, jābūt ražotām šim nolūkam, un tās jāvada no specializēta transporta līdzekļa, kuram jābūt aprīkotam ģeneratoru iekārtas un cita palīgaprīkojuma darbības nodrošināšanai, iekārtas darbības kontroles moduli, monitoru un videoieraksta aparātūru.

Videoiekārtai jābūt tādai, lai operators varētu izdarīt ieraksta piezīmes no klaviatūras. Videoierakstā jābūt uzrādītai vismaz šādai informācijai – datums, laiks, pārbaudāmā cauruļvada posma nosaukums un atrašanās vieta, pārbaudes sākumpunkts, kameras atrašanās vieta cauruļvadā no sākumpunkta, skata leņķis, pārbaudes nolūks (sākotnējā, izpild dokumentācijas u.t.t.) un cita informācija, kuru konkrētā iekārta spējīga uzrādīt.

Pārbaudes veikšanas iekārtas pārbaudes veikšanas iestatījumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms darbu veikšanas.

CCTV pārbaudes rezultāti datordrukā, CD formātā iesniedzami Pasūtītajam izskatīšanai vismaz divas nedēļas iepriekš pirms plānotā atzinuma saņemšanas.

Infiltrācijas pārbaude bezspiediena cauruļvados

Bezspiediena cauruļvados un skatakās pēc tranšeju aizbēršanas un vismaz piecas dienas pēc gruntsūdens līmeņa pazemināšanas pārtraukšanas jāveic infiltrācijas pārbaude. Visi sistēmas pievadi ir cieši jānoslēdz un jebkāda paliekoša plūsma jāuzskata par infiltrācijas pazīmi. Nemot vērā ūso cauruļvada posmu nav pieļaujama jebkāda infiltrācija izbūvētajā posmā. Ja tāda tiek atklāta, jāveic pasākumi tās novēršanai.

Ūdens pārbaudēm dezinfekcijai un tīrišanai .

Ūdens cauruļu dezinfekcijai un konstrukciju pārbaudēm, tīrišanai jāņem no esošiem piegādes avotiem. Pirms ūdens ņemšanas ir jāsaņem atļauja pieslēgties esošajam ūdensvadam, kā arī jāuzstāda mērītāces ūdens patēriņa noteikšanai un jāveic apmaksa par izmantoto ūdeni.

Ūdeni tīrišanai, pārbaudēm un dezinfekcijai drīkst ņemt tikai tajos laikos un veidā, kā apstiprinājis Pasūtītājs.

Tīrišanai un pārbaudēm izmantotā ūdens novadīšana

Uzņēmējam jāizbūvē dezinfekcijas un skalošanas krāni, kurus Uzņēmējs pēc izbūves var izmantot ūdensvada skalošanai un dezinfekcijai pirms posma nodošanas ekspluatācijā.

Uzņēmējam jānodrošina ierīces, ar kuru palīdzību novadīt un atbrīvoties no dezinfekcijā, tīrišanā vai pārbaudēs izmantotā ūdens.

Novadīšanu kanalizācijā nedrīkst veikt bez Pasūtītāja piekrišanas. Pēc ūdens pārbaudes cauruļvadi un konstrukcijas ir jāiztukšo.

3. Pārējie jautājumi

Darbu izpildes termiņš

Visu būvdarbu faktiskās izpildes termiņš ir 2014. gada 14. novembris.

Visas izpilddokumentācijas sakārtošana un objekta nodošana ekspluatācijā ir jāpabeidz līdz 2014. gada 15. decembrim.

Būvatļauju saņems Pasūtītājs. Plānotais būvatļaujas saņemšanas laiks – līdz 2014. gada 19. septembrim. Būvdarbu veicējam savlaicīgi ir jānodrošina Pasūtītājam visa nepieciešamā dokumentācija būvatļaujas saņemšanai.

Rakšanas atļauju saņem Uzņēmējs. Plānots rakšanas atļauju saņemt līdz 2014. gada 19. septembrim.

Norādītie Būvatļaujas un Rakšanas atļaujas saņemšanas termiņi ir indikatīvi un var tikt mainīti atkarībā no Līguma noslēgšanas datuma un visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no Būvdarbu veicēja.

Pretrunas starp tehnisko specifikāciju un tehniskā projekta prasībām,

Gadījumā ja starp līgumu, tehnisko specifikāciju un projektu ir pretrunas, tad jāavadās pēc tehniski stingrākajām prasībām, ja vien no Pasūtītāja netiek saņemti citādi norādījumi


Neparedzēti darbi

Plānoto darbu izpildei neparedzētie darbi netiek paredzēti un jebkādas iespējamās neparedzētās izmaksas Pretendentam ir jāizvērtē un jāiekļauj tāmēs dotajās vienības izmaksās.

Papildus darbi.

Plānoto darbu izpildei jebkādi papildus darbi netiek paredzēti un jebkādas iespējamās papildus izmaksas Pretendentam ir jāizvērtē kā savi riski un jaiekļauj tāmēs dotajās vienības izmaksās atbilstoši tehniskā projekta un/vai šo tehnisko specifikāciju prasībām.

Būvdarbu robežu shēma

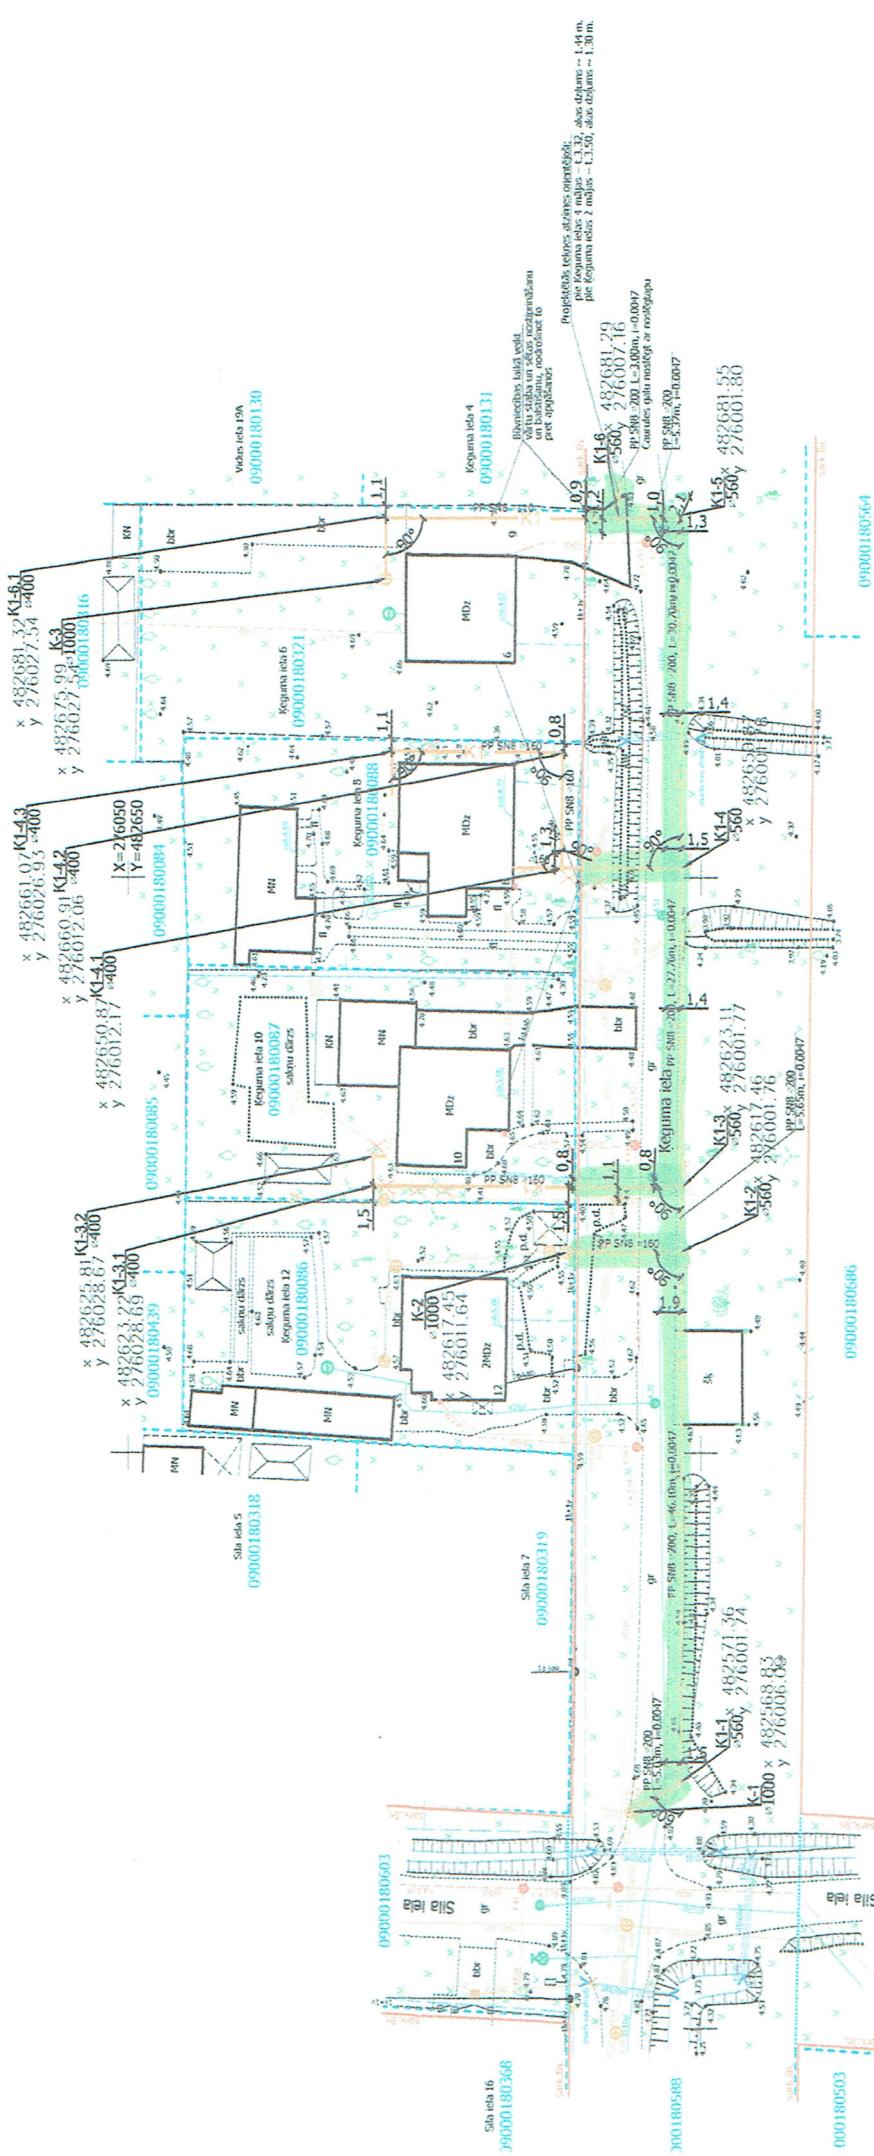

LĪGUMS: "Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā"
LĪGUMA Nr.:JŪ/JD/2014/07

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, valdes locekla Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

_____, reģ.Nr._____, valdes locekla
_____ personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās cenu aptaujas "Ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā" (identifikācijas Nr.JŪ/JD/2014/07) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līgumā lietotie termini

- 1.1. **Būvuzraugs** – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
- 1.2. **Būvdarbu vadītājs** – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
- 1.3. **Būvobjekts** – visi Tehnikajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekkārtām.
- 1.4. **Būvprojekts** - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
- 1.5. **Tāme** – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ielas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūvi Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehnikās specifikācijas un citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).

3. Būvdarbu veikšana

- 3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu.
- 3.2. Izpildītājs Būvdarbu izpildi veic Laika grafikā noteiktajos termiņos ne vēlāk kā līdz 2014.gada 14.novembrim un nodod Būvobjektu Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.decembrim.
- 3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.
- 3.4. Pasūtītājs veiks darbības, kuras nepieciešamas būvatļaujas saņemšanai, tāpēc Izpildītājs 2 (divu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētos dokumentus, kuri no Izpildītāja puses ir nepieciešami būvatļaujas saņemšanai.
- 3.5. Izpildītājs ir atbildīgs un nodrošina visu nepieciešamo darbu atļauju (izņemot būvatļaujas) saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas.
- 3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.
- 3.7. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.
- 3.8. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehnikām specifikācijām un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.
- 3.9. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
- 3.10. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā, pēc nepieciešamības, rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.
- 3.11. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurš sastādīts, kā Forma Nr.2, par faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-

pienemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pienemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pienemt Būvdarbus.

- 3.12. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākli, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskanojot ar Pasūtītāju minēto šķēršlu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
- 3.13. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pienemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigtī, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pienemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpienem ekspluatācijā).
- 3.14. Pirms Būvobjekta pienemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pienemšanas (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpienem ekspluatācijā) Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
- 3.15. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pienemšanai ekspluatācijā saņemšanai.
- 3.16. Ja Būvobjekta pienemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pienemšanas ekspluatācijā valsts komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pienemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pienemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pienemšanu ekspluatācijā.
- 3.17. Pēc Būvobjekta pienemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpienem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas – pienemšanas aktu.
- 3.18. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pienemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.
- 3.19. Akta par Būvobjekta pienemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pienemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pienemšanas.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma summa ir EUR _____ (_____ eiro), PVN 21% ir EUR _____ (_____ eiro). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR _____ (_____ eiro).
- 4.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
- 4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.
- 4.4. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:
 - 4.4.1. avansa maksājumu 20% no summas, kas norādīta finanšu piedāvājuma, kas pievienots Līguma pielikumā Nr.4, ailē „Izmaksas kopā bez PVN”, tas ir EUR _____ (_____ eiro) - 10 darbdienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas un avansa maksājuma garantijas saņemšanas. Ja avansa maksājuma garantija netiek iesniegta uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies no avansa maksājuma saņemšanas.
 - 4.4.2. noslēguma maksājums par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītu Būvdarbu nodošanas-pienemšanas aktu.
- 4.5. Nemot vērā, ka saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu nodokli par būvniecības pakalpojumiem, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu visām izmaksu pozīcijām finanšu piedāvājumā, kas pievienots Līguma pielikumā Nr.4.

5. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Izpildītājs:

- 5.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
 - 5.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vinas dēļ;
 - 5.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
 - 5.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
 - 5.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
- 5.2. Pasūtītājs:**
- 5.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
 - 5.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;
 - 5.2.3. nozīmē Būvuzraugu;
 - 5.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
 - 5.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti pieklūt Būvobjektam Līguma izpildei.
- 5.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
- 5.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

6. Līgumsods

- 6.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
- 6.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
- 6.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
- 6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
- 6.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1.-10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.

7. Garantija

- 7.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.
- 7.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no p.3.17. minētā Būvobjekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
- 7.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
- 7.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

8.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

9. Līguma darbības terminš

9.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10. Līguma grozīšana un izbeigšana

- 10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojet Izpildītājam:
 - 10.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā terminā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
 - 10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos terminos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
 - 10.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
 - 10.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 10.3. Izpildītājs 20 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
- 10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
- 10.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 dienām vai apgrūtina vai liez Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

11. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība

- 11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
- 11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu celā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu celā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
- 11.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

12. Citi noteikumi

- 12.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
- 12.2. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
- 12.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
- 12.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
- 12.5. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatnemama sastāvdaļa:
 - 1.pielikums: lepirkuma procedūras dokumenti – Cenu aptaujas „leelas kanalizācijas tīkla un pieslēguma vietu izbūve Ķeguma ielā 6, 8, 10, 12, Jelgavā”, ID Nr.JŪ/JD/2014/07 uzaicinājums ar pielikumiem;
 - 2.pielikums: Piedāvājums.

13. Pušu rekvizīti un paraksti

Izpildītājs:

Reg.Nr. _____

Banka: _____

Kods: _____

Konts: _____

Valdes loceklis

Jelgava, 2014.gada _____

Pasūtītājs:

SIA "JELGAVAS ŪDENS"

Reģ. Nr. 41703001321

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: _____

Valdes loceklis

Edgars Līcis

Jelgava, 2014.gada _____